Henken Klauenpflegestande

Alle technischen Daten und Bilder sind gesammelt zum Zeitpunkt, dass dieser Katalog zusammengestellt ist. Da unsere Produkte ständig verbessert werden, können diese Daten nach einiger Zeit geringe Abweichungen zeigen. Es können daher keine Rechte aus den Informationen auf dieser Website entlehnt werden.

Henken Klaupflegestände erteilt 12 Monate Garantie auf Ihre Einkäufe, in Material und Fertigung, ab dem Zeitpunkt des Kaufs durch den Benutzer. Die Garantie gilt nicht, wenn Schäden entstehen als Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs oder Verschleiß durch normalen Gebrauch. Sollte es Probleme geben, dann werden Sie gebeten Ihren Lieferant zu berichten.

Henken Klauwbekapboxen B.V.
Korfgraaf 8
NL-4174 GM Hellouw
Tel.nr. 0031(0)418-592341
henken@klauwbekapboxen.nl
www.klauwbekapboxen.nl

Klauenpflegestand type B

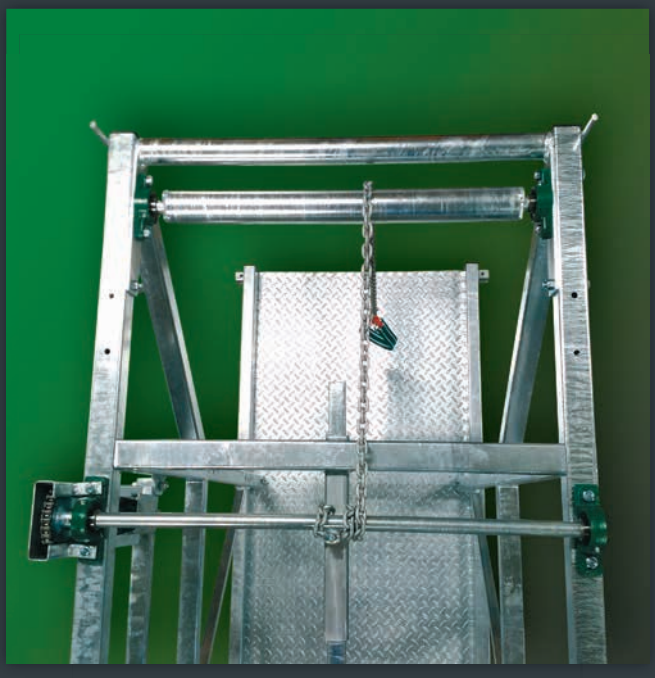

Artikelnummer 1001

- Solide und stabile Konstruktion
- Rahmen aus Quadratrohr 50 x 50 x 3 mm
- Feuerverzinkter Rahmen
- Boden aus Tränenblech
- Rückschlagsfreie Sicherheitwinden mit Klappgriff
- Zweiteilige Tür mit Selbstfangvorrichtung
- 8 cm breite Bauchgurt
- Verstellbare Rolle Hinterbeine Kette
- Ösenhaken mit Hackeband

Abmessungen	**innerlich**	**äußerlich**
Länge	200 cm	216 cm
Breite	75 cm	109 cm
Höhe	170 cm	190 cm

265 kg

Optionen:

1006	Satz Vorderfußhalter mit Seil
10072	Satz Vorderfußhalter mit Winde
10073	Satz Vorderfußhalter type G
10080	Laufradsatz type B
1012	16 cm breiten Bauchgurt
10150	Satz Knickhecke
1018-6	Gummimatte 6 mm
1018-10	Gummimatte 10 mm
1020	Aufhänge öse

Klauenpflegestand type L

Artikelnummer 1172

Geräumiger Stand, mit guten Hinterfuss-fixierung und ausreichendem Platz für die Arbeit an den Euter der Kühe.

- Zweiteilige Tür mit Selbstfangvorrichtung
- Rückschlagsfreie Sicherheitswinden mit Klappgriff
- Boden aus Tränenblech
- 2 Stück 16 cm breite Bauchgurten
- Hintere Rohr mit Gasfeder
- Gute Hinterbeinfixierung
- Vorderfußhalter type G

Abmessungen	**Innerlich**	**Äußerlich**
Länge	200cm	244cm
Breite	75cm	124cm
Höhe	170cm	220cm

335 kg

Optionen:

10082	Laufradsatz type L
10142	Arbeitsscheinwerfer
10145	Winkelschleiferhalterung
10147	Rotierenden Werkzeughalter
10149	230v Steckdose auf dem rotierenden Werkzeughalter
10150	Satz Knickhecke
10152	Satz Knickhecke hoch
10171	Elektrische Winde Hinterbeine 400v type L
10174	Elektrische Winde Bauchgurt
10177	Elektrische Winde Vorderfuß
10179	Elektrische Winde hintere Bügel
1018-6	Gummimatte 6mm
1018-10	Gummimatte 10mm
1020	Aufhänge öse
1022	Messerhalter 2x
1190	Anhänger Asche 750kg

Klauenpflegestand type L profi

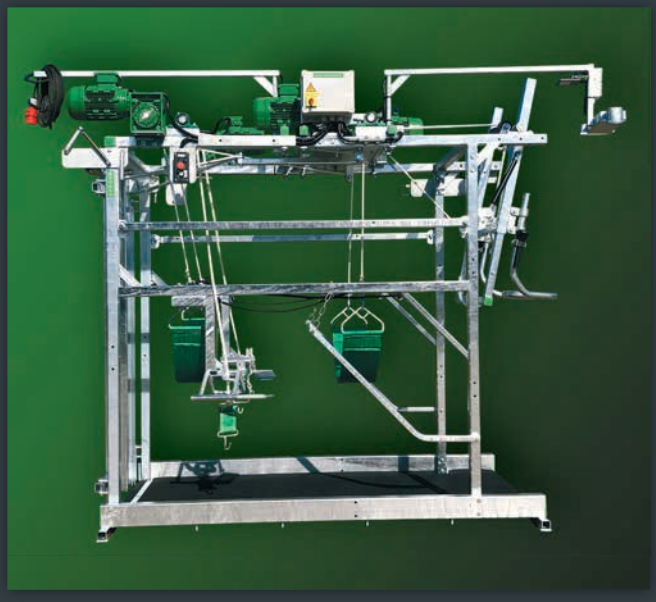

Artikelnummer 1171

Benutzerfreundliche Stand für den modernen Milchviehhalter

Vorteile:
- Gute Hinterbeinfixierung
- Leichter Arbeiten zum Euter der Kuh
- Solide Leistungsfluss Motoren mit Schneckenrad Verspätung
- Sehr schöner fertiggestellter Strom
- Wärmeschutz und Notschalter
- 2 breiten Bauchgurten
- 5 elektrischen Funktionen:
  - Bauchgurte
  - Hintere Bügel
  - Hinter Bein
  - Vorderfuß li
  - Vorderfuß re

Diese Klauenpflegestand ist sehr komplett ausgeführt mit:
- Elektrische Winde Hinterbeine
- Elektrische Bauchgurten
- Elektrische Vorderfußstutze
- Elektrische Hinterbügel
- Gummimatte 10 mm
- Rotierenden Werkzeughalter mit 230v Steckdose
- Aufhängöse
- Stromkabelleiter
- Stromkabel 6 mtr. mit Stecker Ihrer Wahl
- Schwere 18cm breite Bauchgurten
- Led Arbeitsleuchte
- Messerhalter 2x
- Beinhaken

Abmessungen	**innerlich**	**äußerlich**
Länge	170 cm	238 cm
Breite	75 cm	115 cm
Höhe	170 cm	220 cm

475 kg

Optionen:

10084	Laufradsatz schwer
10150	Satz Knickhecke
10152	Satz Knickhecke hoch
1190	Anhänger Asche 750 kg

Diese Stand ist standardmäßig mit 400V Motoren ausgestattet. Als Option in 230V Ausführung erhältlich.

Klauenpflegestand type L profi Anhanger

Artikelnummer: 1178

Sehr geeignet für Tierärtse.
Schnell von Fahrposition zur Arbeitsposition zu setzen.

- Stand type L profi
- Elektrische Winde Hinterbeine
- Elektrische Bauchgurten
- Elektrische Vorderfußstutze
- Elektrische hintere Bügel
- Gummimatte 10mm
- Rotierenden Werkzeughalter mit 230v Steckdose
- Aufhängöse
- Stromkabelleiter
- Stromkabel 6mtr. mit Stecker
- Led Arbeitsscheinwerfer
- Zweiteilige Tür mit Selbstfangvorrichtung
- Extra Steckdose li und re
- Knickhecke Hoch
- 2x Schwere Bauchgurt 18cm
- Knott Asche 1050kg
- Räder 195/50 R13
- Kotflügel abnehmbar
- Abnehmbare Deichsel
- Led-Leuchten
- Kennzeichenhalter
- Steckerhalter
- Stützrad

Diese Stand ist standardmäßig mit 230V Motoren ausgestattet.

Abmessungen	**innerlich**	**äußerlich**
Fahrposition		
Länge	200 cm	343 cm
Breite	75 cm	180 cm
Höhe	170 cm	252 cm
Arbeitsposition		
Länge	200 cm	244 cm
Breite	75 cm	179 cm
Höhe	170 cm	232 cm

722 kg

Optionen:
10137 Beinhaken
1062 Vorder Tür Weite verstellbar

Klauenpflegestand type L hydra

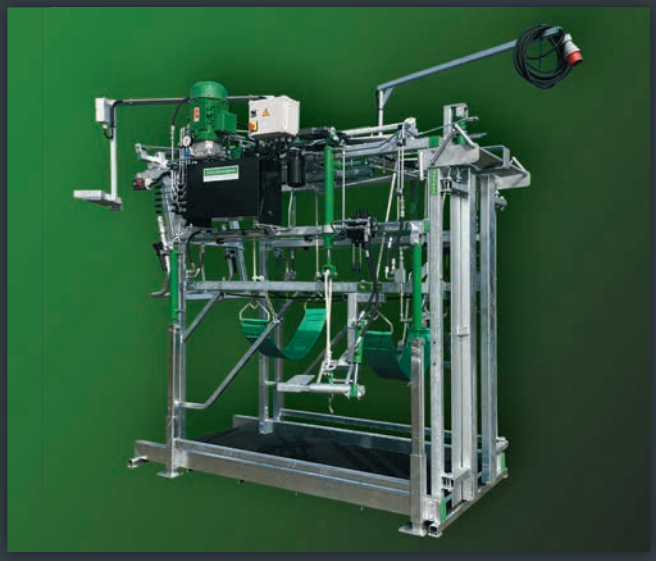

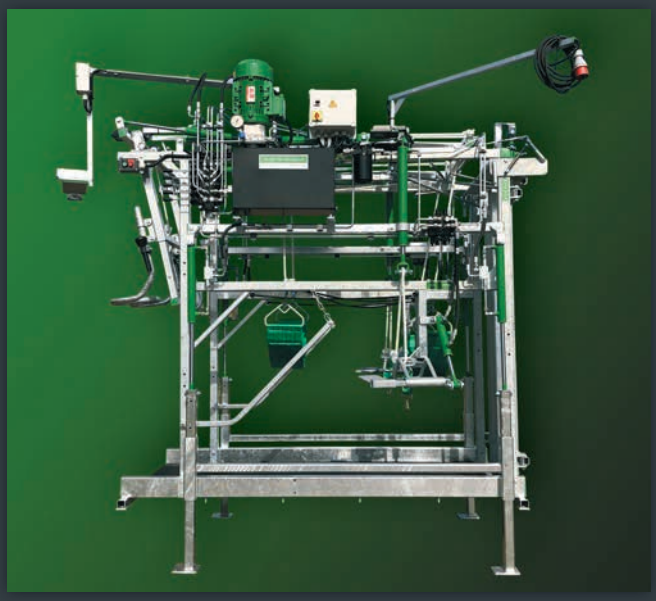

Artikelnummer 1173

Vollhydraulischen Stand.
Alle Funktionen sind Hydraulisch.
Alles funktioniert mit Zylinders.
Arbeiten Sie noch schneller.

9 Hydraulikfunktionen:
- Vordertür öffnen und in Fangstellung bringen
- Hinterbügel
- Aufzug
- Bauchgurten
- Hinterbein
- Vorderfuß links
- Platte Vorderfuß links
- Vorderfuß rechts
- Platte Vorderfuß rechts

Auch versehen mit:
- Vollverzinkt
- 30cm Hubhöhe
- Gummimatte 10mm
- 2 Stück 18cm schwere Bauchgurten
- Rotierenden Werkzeughalter mit Steckdose
- Stromkabelleiter
- 3 Stück Led Arbeitsscheinwerfer
- Beinhaken
- Geräuschlose Ölpumpe
- Messerhalter 2x
- Fußstütze 5cm zu verschieben

Diese Stand benötigt ein 400v Netzteil.

Abmessungen	**innerlich**	**äußerlich**
Länge	200 cm	240 cm
Breite	75 cm	132 cm
Höhe	170 cm	227 cm

660 kg

Optionen:
1062 Vordertur breite öffnung
10152 Knickhecke hoch

Klauenpflegestand type H

Artikelnummer 2700

Vollhydraulischen Stand.
Geeignet für Klauenpfleger und Milchbauer.
Alle 4 der Beine können gleichzeitig erhöht werden.
Alle Funktionen sind Hydraulisch. Diesen Stand ist sehr schnell. Fast alles funktioniert mit Zylinders.

- Vollverzinkt
- 60cm Hubhöhe
- Gummimatte 10mm
- 2 Stück 18cm breite Bauchgurten
- 5 Stück 230v Steckdose
- Stromkabelleiter
- 3 Stück Led Arbeitsscheinwerfer
- Geräuschlos Hydraulikeinheit
- Stromkabel 4mtr.

Diese Stand benötigt ein 400v Netzteil.

Abmessungen	**innerlich**	**äußerlich**
Länge	176 cm	258 cm
Breite	79 cm	150 cm
Höhe	175 cm	226 cm

955kg

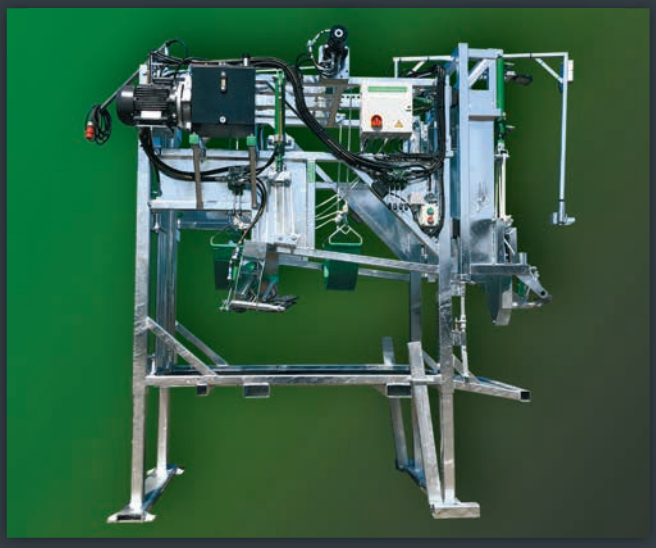

Klauenpflegestand type H

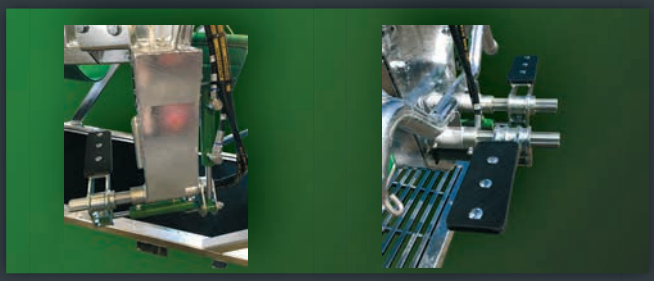

Optionen box type H:

2730 Fußstütze
hydraulisch zu verschieben

40kg

2710 Radsatz
Abnehmbar

30kg

2720 Start gesetz Hecke
LxBxH 174x119x201cm

96kg

2722 Hecke
- 200x110cm

27kg

2724 Kupplungsrahmen hecke
- 92x201cm
- Innen 84cm

33kg

2726 Letze Rohr
- 161cm

10kg

1006 Satz Vorderfußhalter mit Seil

5 kg

10072 Satz Vorderfußhalter mit Winde

- Rückschlagsfreie Sicherheitswinden
- Klappgriff

14 kg

10073 Satz Vorderfußhalter mit winde type G

- Rückschlagsfreie Sicherheitswinden
- Klappgriff

24 kg

10074 Satz Vorderfußhalter type G ohne Winde

Eignet sich für dem Gebrauch mit elektrischen Winde.

20 kg

10080 Laufradsatz type B
- Breite 129cm

21 kg

10082 Laufradsatz type L
- Breite 129 cm
- Max 380 kg

20 kg

10084 Laufradsatz schwer
- Reifen mit hoher Belastbarkeit
- Breite 132cm

31 kg

1190 Anhänger Chassis 750 kg
Mit dieser Option kann jeder Pflegestand mit dem Auto transportiert werden. Er hat einen Axel der unter dem Stand befestigt wird. Der Axel lässt sich mittels einer handgetriebenen Winde kippen und wird dadurch entweder in eine Arbeitsposition oder in eine Fahrposition gestellt.
- Knott Asche 1050 kg
- Räder 195/50 R13
- Stahl kotflügel abnehmbar
- Abnehmbare Deichsel
- Led-Leuchten
- Kennzeichenhalter
- Steckerhälter
- Stützrad
- Handwinde für die Umsetzung von Fahrposition in Arbeitsposition

180 kg

10150 Satz Knickhecke
- 2 x 180cm Länge, 60 cm hoch

30 kg

10152 Satz Knickhecke hoch
- 2 x 180 cm Länge, 117 cm hoch
- Nicht geeignet für Stand type B mit handbetriebene Winde für den Hinterfuß.

45 kg

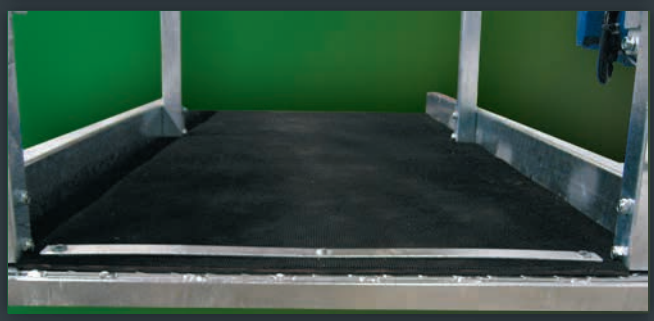

1018-6 Gummimatte 6mm
- lxb 200x85 cm

8 kg

1018-10 Gummimatte 10mm
- lxb 200x85 cm

13 kg

1019 Hintere Bügel
- Mit Gasfeder
- Kann für 2 Zwecke verwendet werden:
  - die Kuh im Stand schließen
  - die Hinterbeine der Kuh fixieren

Macht der Stand sorgenlos für die Arbeit.

39 kg

1020 Aufhängöse

4 kg

1062 Vorder Tür Weite verstellbar

Die Breite kann durch Entfernen von 2 Rohren von der Vorder Tür vergrößert werden.

Innenbreite in geschlossenem Zustand 20cm, 25cm oder 30cm.

1022 Messerhalter 2x

Werd montiert an den Hinterbügel

10145 Winkelschleiferhalterung

10147 Rotierenden Werkzeughalter

11 kg

10149 230v Steckdose auf dem rotierenden Werkzeughalter

- Doppelte Steckdose

10142 Arbeitsscheinwerfer

Led Arbeitsscheinwerfer, mit hoher Lichtleistung. Zusammengebaut auf die rotierenden Werkzeughalter.

10171-400 Elektrische Winde Hinterbeine
400v
type L

- Mit Wärmesicherung, Haupt-/ Notschalter und Faustschlag-Taste.
- Mit Netzkabel 4 Mtr.

Stecker nach Ihrer Wahl:

- Rot 5P - 16A (standard Montage)
- Rot 5P - 32A

38 kg

10171-230 Elektrische Winde Hinterbeine
230v
type L

- Mit Wärmesicherung, Haupt-/ Notschalter und Faustschlag-Taste.
- Mit Netzkabel 4 Mtr.

38 kg

10174 Elektrische Winde Bauchgurt

28 kg

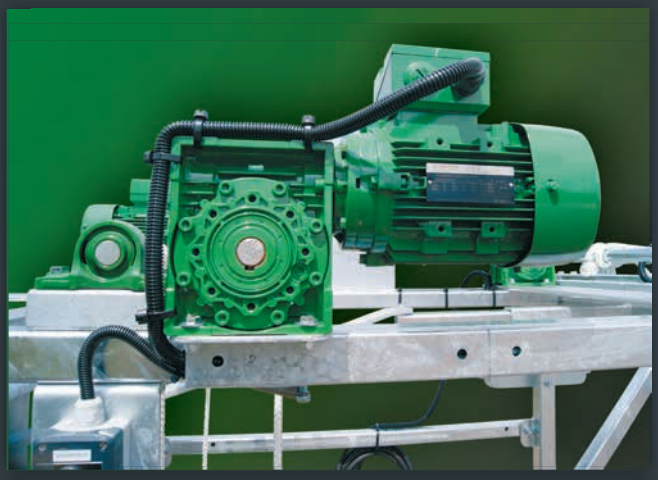

10177 Elektrische Winde Vorderfuß

28 kg

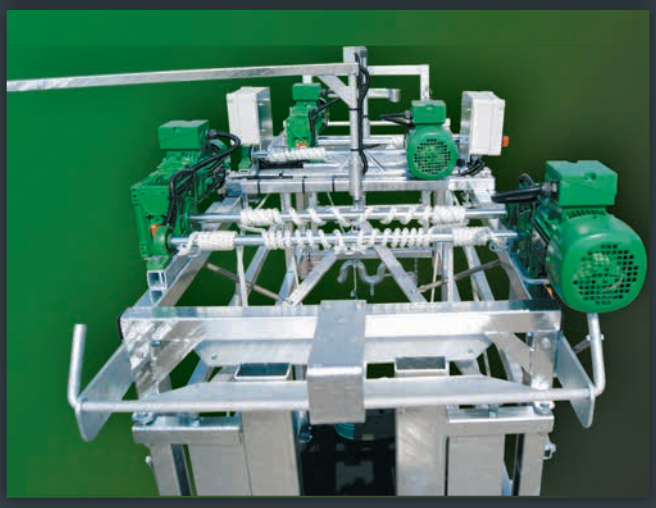

10179 Elektrische Winde hintere Bügel

38 kg

Wir liefern Standard 400V Motoren. Gegen Aufpreis können Diese auch in 230V geliefert werden.

1011 Bauchgurt
- Breite 8 cm
- Lange 95 cm

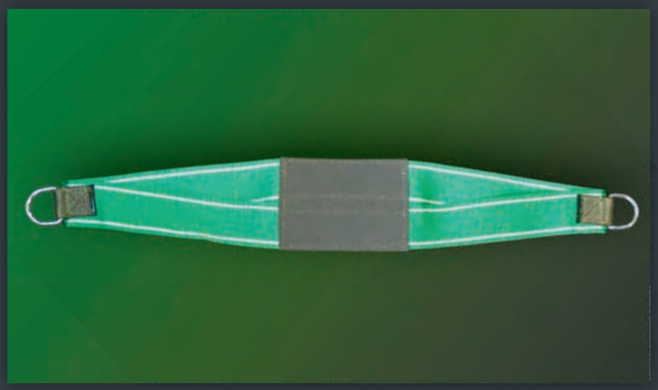

1012 Breiten Bauchgurt
- Breite 16 cm
- Lange 95 cm

10125 Bauchgurt 18cm schwer
- Nylon mit Gummi
- Lange 95cm
- Breite 18 cm

3 kg

1013 Hinterbeine Band
- Breite 4 cm
- Lange 56 cm

10136 Ferse Band links Edelstahl
- Breite 8 cm
- Lange 13 cm

10138 Ferse Band rechts Edelstahl
- Breite 8 cm
- Lange 13 cm

10230 Hufmesser links
- Aesculap VC321
- Holzgriff
- RVS
- Zusätzlich nachgeschliffen

10232 Hufmesser richtig
- Aesculap VC320
- Holzgriff
- RVS
- Zusätzlich nachgeschliffen

1024 Klauezange

1025 Klauezange Knipex

1029 Klauenschleifscheibe Carbid
- 115 mm

1030 Klauenschleifscheibe Carbid
- 125 mm

1034 Klauenschleifscheibe permanent 6
- Hartmetallmesser: Qualitäts-Carbidstahl erster Güte ermöglicht die Bearbeitung von bis zu 1.500 Klauenpaaren
- Schneidgeometrie: optimierte Stellung der Messer für saubersten Schnitt
- Schitthöhe: 1,8 mm
- Durchmesser 125 mm

478 gr

1043 Winkelschleifer 125mm
- Hitachi G13SR4 730w
- Komplett mit Schlüssel und Seitengriff

1.4 kg

1070 Handgelenkschützer
- Länge 21cm
- Neopren

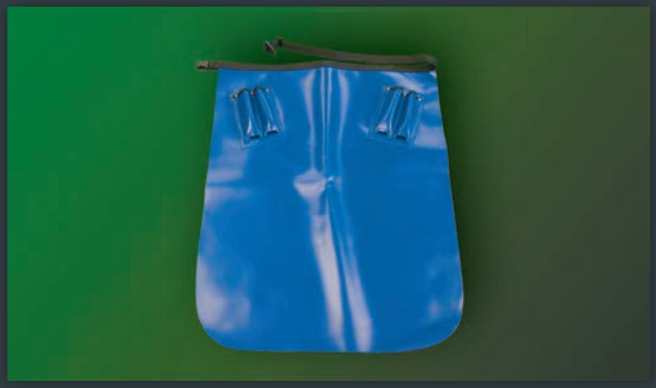

1072 Schürze blau kurze
- Länge 90cm
- Breite 68 cm
- Schwere blau pvc
- Schwarzen Nylon Gürtel mit Schnalle
- Messer-Lagerung mit offenen Boden

1075 Schürze blau lange
- Länge 130 cm
- Breite 70 cm
- Schwere blau PVC
- Schwarzen Nylon Gürtel mit Schnalle
- Messer-Lagerung

1076 Schürze Leinwand + Leder lange
- Länge 124 cm
- Breite 70 cm
- Grünen Tuch mit Leder Mittelteil
- Schwarzen Nylon Gürtel mit Schnalle
- Messer-Lagerung

1078 Schürze Leder kurze
- Länge 90 cm
- Breite 70 cm
- Leder Gürtel mit Schnalle
- Messer-Lagerung

IHRE HÄNDLER:

01-2021